

BLANCO
PROFESSIONAL



GEWERBESPÜLEN

Das Kompletต์programm für Profis. Von BLANCO Professional.

INHALT

Das Profi-Spülenprogramm	3
--------------------------	---

PRODUKTÜBERSICHT

Das perfekte Rundum-Programm	4
Unterbau Varianten	5
Ausgussbecken AB	7
Spültisch AB	8
Spültisch ES, 1 Becken seitlich	12
Spültisch ZS, 2 Becken seitlich	14
Spültisch Z, 2 Becken, ohne Abtropffläche	18
Spültisch ZM, 2 Becken mittig, Abtropffläche rechts und links	20
Handwasch- und Ausgussbecken- Kombination	22
Handwaschbecken mit Konsolen / Beckenverblendung	24
Einbaubecken, Einbau-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken	26
Einschweiß-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken	29
Einschweißbecken	30
Gewerbespülen-Zubehör	34
Installationszeichnungen	38

HART IM NEHMEN.

Profi-Spülen von **BLANCO Professional** meistern jeden Küchenalltag.



Die Spüle gehört zur Küche wie der Rost zum Grill. Und ihr täglicher Härtetest reicht vom heißen Nudelwasser über gefrorenes Tiefkühlgut bis zu den Eiswürfeln im Becken.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Edelstahl-Spülen überzeugt BLANCO Professional mit Produkten, die jede Profi-Küche rundum perfekt machen: Schön in Form und Design. Makellos in der Ausführung. Hochwertig in der Qualität.

Und durch die Vielfalt an Modellen und Zubehör findet jeder die passende Lösung: Hotellerie und Gastronomie ebenso wie Großküchen in Kantinen, Kliniken oder Seniorenheimen.

Das Profi-Spülenprogramm von BLANCO Professional – individuell und variantenreich wie Ihr schönster Menüplan.

AUF ALLES VORBEREITET.

Sauber entwickelt und gestaltet. Das perfekte Rundum-Programm.

Praxisgerecht – von den einheitlichen Randhöhen bis zur identischen Oberflächenbearbeitung und Auslaufprägung im kompletten Programm.

Einfach im Handling: Abdeckungen und Spültische werden mit passenden Standrohrventilen und Ablaufverbindungen als komplette Einheit geliefert (bei Spülen ab zwei Becken).

Alles lässt sich kombinieren – auch die (handelsübliche) Spülmaschine findet Platz unter jeder Abdeckung mit Abtropffläche (Ausnahme: ZM 20x6). Einfach unterschieben.

PRAKTISCH. BIS INS KLEINSTE TEIL.

Qualität zeigt sich im Detail. Die Profis von BLANCO Professional beweisen es.



Durchgehend mikrolirierte Oberflächen aus Edelstahl CNS 18/10 sorgen für geringen Reinigungsaufwand und optimale Hygiene.



Breit und tief geprägte Abtropfflächen schaffen maximale Stabilität.



Die großen Radien der naht- und fugenlos eingeschweißten, tiefgezogenen Becken ermöglichen schonendes Spülen und eine mühelose Reinigung.



Robuste Befestigungsrahmen aus Edelstahl machen stabil, sorgen für lange Lebensdauer und Hygiene.



Stehborde mit Umschlag und ein umlaufender Profilrand machen die tägliche Arbeit sicher.



Ausgleich von Höhendifferenzen – schnell und leicht gemacht durch verstellbare, robuste Kunststoffschraubstollen in den Unterbau-Füßen.

STANDFEST.

Stabil und aus einem Guss. Die Unterbau-Varianten der BLANCO Gewerbespülen.

Alle Unterbauten sind **komplett verschweißt** und werden auch komplett verschweißt mit der jeweiligen Abdeckung geliefert. Noch stabiler geht es nicht. Und das zeitaufwändige Zusammenschrauben der Unterbauten – entfällt ganz einfach.



Für Ausgussbecken und Spültische bieten wir (abhängig vom Modell) bis zu fünf Unterbau-Varianten an:



Unterbau UR	Unterbau UB	Unterbau URB	Unterbau UBR	Unterbau UBB
Unterbau mit eingeschweißtem Rohrrahmen aus CNS	Unterbau mit dreiseitiger CNS-Verkleidung in Höhe der Becken (Blende) und Vierkantrrohr längsseitig hinten	Unterbau mit eingeschweißtem Bord aus CNS	Unterbau mit dreiseitiger CNS-Verkleidung in Höhe der Becken (Blende) und eingeschweißtem Rohrrahmen aus CNS mit Einlegerost aus CNS	Unterbau mit dreiseitiger CNS-Verkleidung in Höhe der Becken (Blende) und eingeschweißtem Bord aus CNS
4 Steher aus längsgeschweißten Vierkantröhren (40 x 40 mm) Bei Spültischen > 2 m Länge 6 Steher sowie zusätzlich ein Querrohr (35 x 35 mm) zwischen den mittleren Stehern (für optimale Stabilität) Füße mit Kunststoffschraubstollen, höhenverstellbar (±15 mm) zum Ausgleich von Bodenebenenheiten				
Rohrrahmen 150 mm über dem Boden, umlaufend, aus Vierkantrrohr 35 x 35 mm	Längsseitig hinten 150 mm über dem Boden ein zusätzliches Vierkantrrohr 35 x 35 mm	Rohrrahmen 150 mm über dem Boden, umlaufend, aus Vierkantrrohr 35 x 35 mm Bord aus CNS, Oberfläche mikroliert, allseitig 40 mm abgekantet und an der Unterseite durch ein Längsprofil verstärkt Bord 150 mm über dem Boden	Rohrrahmen 150 mm über dem Boden, umlaufend, aus Vierkantrrohr 35 x 35 mm Einlegerost (geteilt, passend für Spülmaschine) aus CNS, bestehend aus stabilen Flachprofilstäben mit seitlichem Auflagerahmen	Rohrrahmen 150 mm über dem Boden, umlaufend, aus Vierkantrrohr 35 x 35 mm Bord aus CNS, Oberfläche mikroliert, allseitig 40 mm abgekantet und an der Unterseite durch ein Längsprofil verstärkt Bord 150 mm über dem Boden
Erhältlich für Ausgussbecken AB und alle Spültische		Erhältlich für Spültische Modell AB, ES, ZS, Z, ZM		

VOLLES PROGRAMM.

Alle **Gewerbspülen** samt Zubehör und Mischbatterien im Überblick.




Für weitere Informationen und
bei Fragen wenden Sie sich bitte
einfach an unsere Kundenberater:

Telefon 07045 44-81900
Telefax 07045 44-81212
E-Mail catering@blanco.de

BLANCO AUSGUSSBECKEN AB

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 710 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 660 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 1 Standrohrventil
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückseite aufgekantet
Becken: ein Becken, tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht (Schwallrand)



* Diese Becken sind mit Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.

Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Ausgussbecken AB inkl. Standrohrventil	Ausgussbecken AB mit Unterbau UR	Ausgussbecken AB komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 500 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 5x6-4* 576 210	AB 5x6-4/ UR* 576 211	AB 5x6-4/ UB* 576 212
Außen: 500 x 700 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 5x7-4* 576 310	AB 5x7-4/ UR* 576 311	AB 5x7-4/ UB* 576 312
Außen: 650 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 6,5x7 576 410	AB 6,5x7/ UR 576 411	AB 6,5x7/ UB 576 412
Außen: 700 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 7x7 576 510	AB 7x7/ UR 576 511	AB 7x7/ UB 576 512
Außen: 750 x 800 mm Becken: 600 x 600 x 300 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 7,5x8 576 610	AB 7,5x8/ UR 576 611	AB 7,5x8/ UB 576 612

BLANCO SPÜLTISCH AB

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"
Lieferumfang: inkl. 1 Standrohrventil

Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig
ab- und an der Rückseite
aufgekantet
Becken: ein Becken, tiefgezogen, naht-
und fugenlos eingeschweißt,
schalldämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)



* Diese Becken sind mit Standrohr-
ventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung
ausgestattet.

Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell AB	Spültisch AB komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 500 x 600 mm Becken: 370 x 340 x 150 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 5x6* 576 120	AB 5x6/ UR* 576 121	AB 5x6/ UB* 576 122
Außen: 500 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 5x6-4* 576 210	AB 5x6-4/ UR* 576 221	AB 5x6-4/ UB* 576 222
Außen: 500 x 700 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 5x7-4* 576 310	AB 5x7-4/ UR* 576 321	AB 5x7-4/ UB* 576 322

Außenmaße 650 x 700 mm, 700 x 700 mm und 750 x 800 mm siehe folgende Seite.

BLANCO SPÜLTISCH AB



Spültisch AB komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
AB 5x6/ URB* 576 124	AB 5x6/ UBR* 576 123	AB 5x6/ UBB* 576 125
AB 5x6-4/ URB* 576 224	AB 5x6-4/ UBR* 576 223	AB 5x6-4/ UBB* 576 225
AB 5x7-4/ URB* 576 324	AB 5x7-4/ UBR* 576 323	AB 5x7-4/ UBB* 576 325



Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO SPÜLTISCH AB

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"
Lieferumfang: inkl. 1 Standrohrventil


Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig
ab- und an der Rückseite
aufgekantet
Becken: ein Becken, tiefgezogen, naht-
und fugenlos eingeschweißt,
schalldämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)



Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell AB	Spültisch AB komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 650 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 6,5x7 576 410	AB 6,5x7/ UR 576 421	AB 6,5x7/ UB 576 422
Außen: 700 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 7x7 576 510	AB 7x7/ UR 576 521	AB 7x7/ UB 576 522
Außen: 750 x 800 mm Becken: 600 x 600 x 300 mm 	Modell-Nr. Best.-Nr.	AB 7,5x8 576 610	AB 7,5x8/ UR 576 621	AB 7,5x8/ UB 576 622

Außenmaße 500 x 600 mm und 500 x 700 mm siehe vorhergehende Seite.

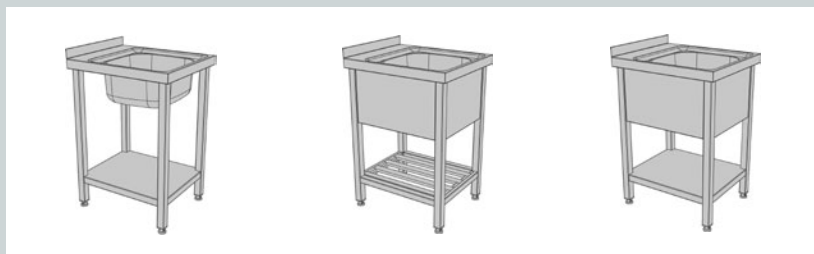BLANCO SPÜLTISCH AB



Spültisch AB komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch AB komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
AB 6,5x7/ URB 576 424	AB 6,5x7/ UBR 576 423	AB 6,5x7/ UBB 576 425
AB 7x7/ URB 576 524	AB 7x7/ UBR 576 523	AB 7x7/ UBB 576 525
AB 7,5x8/ URB 576 624	AB 7,5x8/ UBR 576 623	AB 7,5x8/ UBB 576 625



Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO SPÜLTISCH ES mit 1 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 1 Standrohrventil
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückseite aufgekantet
Becken: ein Becken seitlich, tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schalldämmend

Rillenfläche: einseitig geprägt mit Gefälle zum Becken, verstärkt und schalldämmend
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht (Schwallrand)
Unterseite: verstärkt und schalldämmend



Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell ES	Spültisch ES komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch ES komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 1200 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ES 12x6-4/2 RE* 576 140	ES 12x6-4/2/ UR RE* 576 141	ES 12x6-4/2/ UB RE* 576 142
	Becken links Modell Best.-Nr.	ES 12x6-4/2 LI* 576 130	ES 12x6-4/2/ UR LI* 576 131	ES 12x6-4/2/ UB LI* 576 132
Außen: 1200 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 300 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ES 12x6-4/3 RE* 576 240	ES 12x6-4/3/ UR RE* 576 241	ES 12x6-4/3/ UB RE* 576 242
	Becken links Modell Best.-Nr.	ES 12x6-4/3 LI* 576 230	ES 12x6-4/3/ UR LI* 576 231	ES 12x6-4/3/ UB LI* 576 232
Außen: 1200 x 600 mm Becken: 500 x 400 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ES 12x6-5 RE 576 340	ES 12x6-5/ UR RE 576 341	ES 12x6-5/ UB RE 576 342
	Becken links Modell Best.-Nr.	ES 12x6-5 LI 576 330	ES 12x6-5/ UR LI 576 331	ES 12x6-5/ UB LI 576 332
Außen: 1200 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ES 12x7 RE 576 440	ES 12x7/ UR RE 576 441	ES 12x7/ UB RE 576 442
	Becken links Modell Best.-Nr.	ES 12x7 LI 576 430	ES 12x7/ UR LI 576 431	ES 12x7/ UB LI 576 432
Außen: 1400 x 700 mm Becken: 600 x 500 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ES 14x7 RE 576 540	ES 14x7/ UR RE 576 541	ES 14x7/ UB RE 576 542
	Becken links Modell Best.-Nr.	ES 14x7 LI 576 530	ES 14x7/ UR LI 576 531	ES 14x7/ UB LI 576 532

BLANCO SPÜLTISCH ES mit 1 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche



Spültisch ES komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch ES komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch ES komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
ES 12x6-4/2/ URB RE* 576 144	ES 12x6-4/2/ UBR RE* 576 143	ES 12x6-4/2/ UBB RE* 576 145
ES 12x6-4/2/ URB LI* 576 134	ES 12x6-4/2/ UBR LI* 576 133	ES 12x6-4/2/ UBB LI* 576 135
ES 12x6-4/3/ URB RE* 576 244	ES 12x6-4/3/ UBR RE* 576 243	ES 12x6-4/3/ UBB RE* 576 245
ES 12x6-4/3/ URB LI* 576 234	ES 12x6-4/3/ UBR LI* 576 233	ES 12x6-4/3/ UBB LI* 576 235
ES 12x6-5/ URB RE 576 344	ES 12x6-5/ UBR RE 576 343	ES 12x6-5/ UBB RE 576 345
ES 12x6-5/ URB LI 576 334	ES 12x6-5/ UBR LI 576 333	ES 12x6-5/ UBB LI 576 335
ES 12x7/ URB RE 576 444	ES 12x7/ UBR RE 576 443	ES 12x7/ UBB RE 576 445
ES 12x7/ URB LI 576 434	ES 12x7/ UBR LI 576 433	ES 12x7/ UBB LI 576 435
ES 14x7/ URB RE 576 544	ES 14x7/ UBR RE 576 543	ES 14x7/ UBB RE 576 545
ES 14x7/ URB LI 576 534	ES 14x7/ UBR LI 576 533	ES 14x7/ UBB LI 576 535



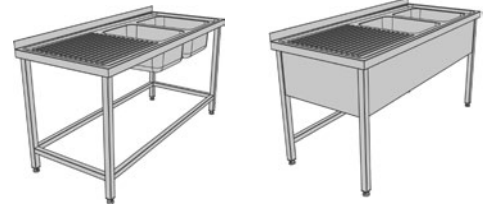
Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO SPÜLTISCH ZS mit 2 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche





Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 2 Standrohrventile
und Ablaufverbindung
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und
an der Rückseite aufgekantet
Becken: zwei Becken seitlich, tiefgezogen,
naht- und fugenlos eingeschweißt,
schallgedämmt

Rillenfläche: einseitig geprägt mit Gefälle zum
Becken, verstärkt und schall-
gedämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)



* Diese Becken sind mit Standrohr-
ventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung
ausgestattet.

Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell ZS	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 1500 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr. Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 15x6-4 RE* 576 160 ZS 15x6-4 LI* 576 150	ZS 15x6-4/ UR RE* 576 161 ZS 15x6-4/ UR LI* 576 151	ZS 15x6-4/ UB RE* 576 162 ZS 15x6-4/ UB LI* 576 152
Außen: 1500 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr. Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 15x6-4/2,5 RE* 576 260 ZS 15x6-4/2,5 LI* 576 250	ZS 15x6-4/2,5/ UR RE* 576 261 ZS 15x6-4/2,5/ UR LI* 576 251	ZS 15x6-4/2,5/ UB RE* 576 262 ZS 15x6-4/2,5/ UB LI* 576 252
Außen: 1600 x 700 mm Becken: 400 x 500 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr. Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 16x7 RE 576 360 ZS 16x7 LI 576 350	ZS 16x7/ UR RE 576 361 ZS 16x7/ UR LI 576 351	ZS 16x7/ UB RE 576 362 ZS 16x7/ UB LI 576 352
Außen: 1800 x 600 mm Becken: 500 x 400 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr. Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 18x6-5 RE 576 460 ZS 18x6-5 LI 576 450	ZS 18x6-5/ UR RE 576 461 ZS 18x6-5/ UR LI 576 451	ZS 18x6-5/ UB RE 576 462 ZS 18x6-5/ UB LI 576 452

Außenmaße 1900 x 700 mm und 2000 x 700 mm siehe folgende Seite.

BLANCO SPÜLTISCH ZS mit 2 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche



Spültisch ZS komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
ZS 15x6-4/ URB RE* 576 164	ZS 15x6-4/ UBR RE* 576 163	ZS 15x6-4/ UBB RE* 576 165
ZS 15x6-4/ URB LI* 576 154	ZS 15x6-4/ UBR LI* 576 153	ZS 15x6-4/ UBB LI* 576 155
ZS 15x6-4/2,5/ URB RE* 576 264	ZS 15x6-4/2,5/ UBR RE* 576 263	ZS 15x6-4/2,5/ UBB RE* 576 265
ZS 15x6-4/2,5/ URB LI* 576 254	ZS 15x6-4/2,5/ UBR LI* 576 253	ZS 15x6-4/2,5/ UBB LI* 576 255
ZS 16x7/ URB RE 576 364	ZS 16x7/ UBR RE 576 363	ZS 16x7/ UBB RE 576 365
ZS 16x7/ URB LI 576 354	ZS 16x7/ UBR LI 576 353	ZS 16x7/ UBB LI 576 355
ZS 18x6-5/ URB RE 576 464	ZS 18x6-5/ UBR RE 576 463	ZS 18x6-5/ UBB RE 576 465
ZS 18x6-5/ URB LI 576 454	ZS 18x6-5/ UBR LI 576 453	ZS 18x6-5/ UBB LI 576 455



Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO SPÜLTISCH ZS mit 2 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 2 Standrohrventilen
und Ablaufverbindung
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an
der Rückseite aufgekantet
Becken: zwei Becken seitlich, tiefgezogen,
naht- und fugenlos eingeschweißt,
schalldämmt

Rillenfläche: einseitig geprägt mit Gefälle
zum Becken, verstärkt und
schalldämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)



Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell ZS	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 1900 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ZS 19x7 RE 576 560	ZS 19x7/ UR RE 576 561	ZS 19x7/ UB RE 576 562
	Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 19x7 LI 576 550	ZS 19x7/ UR LI 576 551	ZS 19x7/ UB LI 576 552
Außen: 2000 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Becken rechts Modell Best.-Nr.	ZS 20x7 RE 576 660	ZS 20x7/ UR RE 576 661	ZS 20x7/ UB RE 576 662
	Becken links Modell Best.-Nr.	ZS 20x7 LI 576 650	ZS 20x7/ UR LI 576 651	ZS 20x7/ UB LI 576 652

Außenmaße 1500 x 600 mm, 1600 x 700 mm und 1800 x 600 mm siehe vorhergehende Seite.

BLANCO SPÜLTISCH ZS mit 2 Becken seitlich und einseitiger Rillenfläche



Spültisch ZS komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch ZS komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
ZS 19x7/ URB RE 576 564	ZS 19x7/ UBR RE 576 563	ZS 19x7/ UBB RE 576 565
ZS 19x7/ URB LI 576 554	ZS 19x7/ UBR LI 576 553	ZS 19x7/ UBB LI 576 555
ZS 20x7/ URB RE 576 664	ZS 20x7/ UBR RE 576 663	ZS 20x7/ UBB RE 576 665
ZS 20x7/ URB LI 576 654	ZS 20x7/ UBR LI 576 653	ZS 20x7/ UBB LI 576 655



Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).



BLANCO SPÜLTISCH Z mit 2 Becken, ohne Rillenfläche






Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 2 Standrohrventilen
und Ablaufverbindung
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und
an der Rückseite aufgekantet
Becken: naht- und fugenlos eingeschweißt,
naht- und fugenlos eingeschweißt,
schalldämmt

Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)



* Diese Becken sind mit Standrohr-
ventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung
ausgestattet.

Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell Z	Spültisch Z komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch Z komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 1000 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm 	Modell Best.-Nr.	Z 10x6-4* 576 170	Z 10x6-4/ UR* 576 171	Z 10x6-4/ UB* 576 172
Außen: 1200 x 600 mm Becken: 500 x 400 x 250 mm 	Modell Best.-Nr.	Z 12x6-5 576 370	Z 12x6-5/ UR 576 371	Z 12x6-5/ UB 576 372
Außen: 1200 x 700 mm Becken: 500 x 500 x 250 mm 	Modell Best.-Nr.	Z 12x7 576 470	Z 12x7/ UR 576 471	Z 12x7/ UB 576 472
Außen: 1400 x 700 mm Becken: 600 x 500 x 250 mm 	Modell Best.-Nr.	Z 14x7 576 570	Z 14x7/ UR 576 571	Z 14x7/ UB 576 572
Außen: 1400 x 800 mm Becken: 600 x 600 x 300 mm 	Modell Best.-Nr.	Z 14x8 576 670	Z 14x8/ UR 576 671	Z 14x8/ UB 576 672

BLANCO SPÜLTISCH Z mit 2 Becken, ohne Rillenfläche



Spültisch Z komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch Z komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch Z komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
Z 10x6-4/ URB* 576 174	Z 10x6-4/ UBR* 576 173	Z 10x6-4/ UBB* 576 175
Z 12x6-5/ URB 576 374	Z 12x6-5/ UBR 576 373	Z 12x6-5/ UBB 576 375
Z 12x7/ URB 576 474	Z 12x7/ UBR 576 473	Z 12x7/ UBB 576 475
Z 14x7/ URB 576 574	Z 14x7/ UBR 576 573	Z 14x7/ UBB 576 575
Z 14x8/ URB 576 674	Z 14x8/ UBR 576 673	Z 14x8/ UBB 576 675

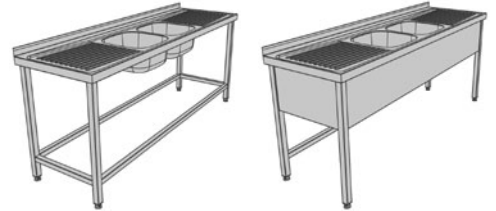
Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO SPÜLTISCH ZM mit 2 Becken mittig und Abtropffläche links und rechts

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Gesamthöhe: 900 mm inkl. Aufkantung
Arbeitshöhe: 850 mm mit Unterbau
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 2"

Lieferumfang: inkl. 2 Standrohrventilen und Ablaufverbindung
Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückseite aufgekantet
Becken: zwei Becken mittig, tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt

Rillenfläche: rechts und links geprägt mit Gefälle zum Becken, verstärkt und schallgedämmt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht (Schwallrand)



Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	Modell	Spültisch-Abdeckung Modell ZM	Spültisch ZM komplett mit Unterbau UR (offen, Rosteinlage möglich)	Spültisch ZM komplett mit Unterbau UB (mit Blende)
Außen: 2000 x 600 mm Becken: 400 x 400 x 200 mm	Modell Best.-Nr.	ZM 20x6-4 576 180	ZM 20x6-4/ UR* 576 181	ZM 20x6-4/ UB* 576 182




BLANCO SPÜLTISCH ZM mit 2 Becken mittig und Abtropffläche links und rechts



Spültisch ZM komplett mit Unterbau URB (offen, eingeschw. Bord)	Spültisch ZM komplett mit Unterbau UBR (Blende, Rohrrahmen, Rost)	Spültisch ZM komplett mit Unterbau UBB (Blende, eingeschw. Bord)
ZM 20x6-4/ URB* 576 184	ZM 20x6-4/ UBR* 576 183	ZM 20x6-4/ UBB* 576 185

EINLEGEROSTE AUS CNS 18/10 als Zubehör für alle Spültische mit Unterbau UR

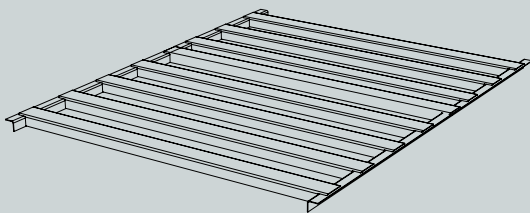Einlegerost geteilt (Rost-Segmente), passend für Spülmaschine, bestehend aus stabilen Flachprofilstäben mit seitlichem Auflagerahmen.



Maße (mm)	Best.-Nr.
500 x 600	556 276
500 x 700	556 277
650 x 700	556 278
700 x 700	556 279
750 x 800	556 280
1000 x 600	556 281
1200 x 600	556 282
1200 x 700	556 283

Maße (mm)	Best.-Nr.
1400 x 700	556 284
1400 x 800	556 285
1500 x 600	556 286
1600 x 700	556 287
1800 x 600	556 289
1900 x 700	556 291
2000 x 600	556 292
2000 x 700	556 293

HANDWASCH- UND AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION Stehende Ausführung

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
(Standfüße nicht mikroliert),
Einlegrost aus Kunststoff *,
Material: ASA *optional (gegen
Aufpreis): Klapprost aus CNS
Besonderheit: Handwasch- und Ausgussbecken
sind platzsparend übereinander
angeordnet.

Handwaschbecken:
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
Auslaufpräg.: 1 1/2" mit Überlauf
Abdeckung: dreiseitig ab- und an der
Rückseite
Rückseite: 50 mm aufgekantet
Becken: ein Becken, tiefgezogen, naht-
und fugenlos eingeschweißt
CNS 18/10, dreiseitig, schräg
Beckenverkl.: angeordnet, 300 mm hoch, ab-
nehmbar nur bei HAU-PS und
HAU-PSW

Ausgussbecken:
Randhöhe: 50 mm
Aufkantung: ohne Aufkantung
Auslaufpräg.: 1 1/2" mit Überlauf
Abdeckung: dreiseitig abgekantet
Becken: ein Becken, tiefgezogen, naht-
und fugenlos eingeschweißt
Profilrand: ringsumlaufend, erhöht
(Schwallrand)
Beckenverkl.: CNS 18/10, dreiseitig,
230 mm hoch



Modell	HAU-P 5x6 (H = 850 mm) HAU-P 5x6 (H = 900 mm)	HAU-P 5x7 (H = 850 mm) HAU-P 5x7 (H = 900 mm)	HAU-PS 5x6 (H = 850 mm) HAU-PS 5x6 (H = 900 mm)	HAU-PS 5x7 (H = 850 mm) HAU-PS 5x7 (H = 900 mm)
Ausführung	Stehende Ausführung			
Fußgestell	4 Füße aus Vierkantrohr (40 x 40 mm), H: 280 mm, durch Kunststoffschrauben höhenverstellbar (± 15 mm)			
Außenmaße (mm) B x L x H (Arbeitshöhe)	500 x 600 x 850 mm alternativ: H = 900 mm	500 x 700 x 850 mm alternativ: H = 900 mm	500 x 600 x 850 mm alternativ: H = 900 mm	500 x 700 x 850 mm alternativ: H = 900 mm
Beckenmaße (mm) Handwaschbecken	340 x 240 x 150 mm			
Beckenmaße (mm) Ausgussbecken	370 x 340 x 150 mm			
Zeichnung				
Lieferumfang	inkl. Stopfen-Überlaufventile 1 1/2", Einhebel-Mischbatterie 1/2", Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff		inkl. Stopfen-Überlaufventile 1 1/2", Einhebel-Mischbatterie 1/2", Armatur 1/2" (sensorgesteuert, 230 V), Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff	
Best.-Nr.	566 645 (H = 850 mm) 572 553 (H = 900 mm)	566 255 (H = 850 mm) 572 555 (H = 900 mm)	566 647 (H = 850 mm) 572 554 (H = 900 mm)	566 647 (H = 850 mm) 572 556 (H = 900 mm)

HANDWASCH- UND AUSGUSSBECKEN-KOMBINATION Wandhängende Ausführung



Modell	HAU-PW 5x6	HAU-PW 5x7	HAU-PSW 5x6	HAU-PSW 5x7
Ausführung	Wandhängende Ausführung			
Fußgestell	mittels integrierter Konsolen mit Schlüssellochbefestigung wandhängend montierbar			
Außenmaße (mm) B x L x H (Arbeitshöhe)	500 x 600 x 570 mm	500 x 700 x 570 mm	500 x 600 x 570 mm	500 x 700 x 570 mm
Beckenmaße (mm) Handwaschbecken	340 x 240 x 150 mm			
Beckenmaße (mm) Ausgussbecken	370 x 340 x 150 mm			
Zeichnung				
Lieferumfang	inkl. Stopfen-Überlaufventile 1 1/2", Einhebel-Mischbatterie 1/2", Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff		inkl. Stopfen-Überlaufventile 1 1/2", Einhebel-Mischbatterie 1/2", Armatur 1/2" (sensorgesteuert, 230 V), Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff	
Best.-Nr.	566 646	566 271	566 648	566 270

Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

HANDWASCHBECKEN mit Konsolen / Beckenverblendung

Werkstoff: CNS 18/10
mit mikrolierter Oberfläche
Auslaufpräg.: 1 1/2" mit Überlauf
Becken: ein Becken, fugenlos tiefgezogen



Modell	W 4 x 3,2 x 1,5	WB 4 x 3,2 x 1,5	W 5,5 x 4,5 x 1,5	WB 5,5 x 4,5 x 1,5
Beschreibung	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung (150 mm hoch)	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung (150 mm hoch)
Außenmaße (mm) Beckenmaße (mm)	400 x 320 x 170 mm 340 x 240 x 150 mm	400 x 320 x 200 mm 340 x 240 x 150 mm	550 x 450 x 150 mm 500 x 300 x 150 mm	550 x 450 x 200 mm 500 x 300 x 150 mm
Zeichnung				
Randhöhe	30 mm	--	30 mm	--
Aufkantung	20 mm	20 mm	ohne Aufkantung	
Abdeckung	dreiseitig ab- und an der Rückseite aufgekantet		allseitig abgekantet	
Wandbefestigung	mittels 2 angeschweißter Konsolen aus CNS 18/10	mittels Schlüssellochung, integriert in seitlicher Beckenverkleidung	mittels 2 angeschweißter Konsolen aus CNS 18/10	mittels Schlüssellochung, integriert in seitlicher Beckenverkleidung
Zubehör	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)			
Best.-Nr.	506 300	507 010	505 170	507 009

Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

HANDWASCHBECKEN mit Konsolen / Beckenverblendung


WBS 4 x 3,2 x 1,5
HW-K 5,5 x 4,5 x 1,5
(Illustration)



Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung (150 mm hoch) sowie selektiv gesteuerter Armatur 1/2" (Anschluss 230 V)

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung (150 mm hoch) sowie selektiv gesteuerter Mischbatterie mit Batteriebetrieb (3-V-Batterie)

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung (300 mm hoch) inkl. Standhahn 1 1/2" mit mechanischer Kniebedienung

400 x 320 x 200 mm
340 x 240 x 150 mm

550 x 450 x 330 mm
500 x 300 x 150 mm



30 mm

30 mm

20 mm

ohne Aufkantung

dreiseitig ab- und an der Rückseite aufgekantet

allseitig abgekantet

mittels Schlüssellochung, integriert in seitlicher Beckenverkleidung

Ab- und Überlaufventil 1 1/2"
(Best.-Nr. 223 063)

(inkl. Ab- und Überlaufventil)

566 228

573 966

566 230


W 4 x 3,2 x 1,5

WB 4 x 3,2 x 1,5

W 5,5 x 4,5 x 1,5
mit Zubehör

EINBAUBECKEN, EINBAU-SCHWENKBECKEN UND -DOPPELSCHWENKBECKEN

zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten

Werkstoff: CNS 18/10
 Auslaufpräg.: 1 1/2"
 Abdeckung: tiefgezogen
 Becken: tiefgezogen,
 innen komplett gebürstet



Modell	EE 3 x 4	EE 3 x 4	EE 4 x 4
Beschreibung	Einbaubecken mit Überlaufprägung	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	Einbaubecken mit Überlaufprägung
Auslaufprägung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Außenmaße (mm)	330 x 470 mm	330 x 470 mm	435 x 470 mm
Ausschnittmaße (mm)	310 x 450 mm	310 x 450 mm	415 x 450 mm
Beckenmaße (mm)	240 x 370 x 150 mm	240 x 370 x 150 mm	340 x 370 x 150 mm
Zeichnung			
Lieferumfang	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung
Zubehör	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 961)	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)
Best.-Nr.	501 067	502 821	501 065

EINBAUBECKEN, EINBAU-SCHWENKBECKEN UND -DOPPELSCHWENKBECKEN

zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten



Modell	EE 4 x 4	EE 5 x 5-4,2	EE 5 x 5-4,2
Beschreibung	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	Einbaubecken mit Überlaufprägung	Einbaubecken ohne Überlaufprägung
Auslaufprägung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Außenmaße (mm)	435 x 470 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Ausschnittmaße (mm)	415 x 450 mm	480 x 480 mm	480 x 480 mm
Beckenmaße (mm)	340 x 370 x 150 mm	400 x 400 x 200 mm	400 x 400 x 200 mm
Zeichnung			
Lieferumfang	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung
Zubehör	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 961)	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 964)
Best.-Nr.	531 282	504 031	531 298

Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

EINBAUBECKEN, EINBAU-SCHWENKBECKEN UND -DOPPELSCHWENKBECKEN

zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten

Werkstoff: CNS 18/10
 Auslaufpräg.: 1 1/2"
 Abdeckung: tiefgezogen
 Becken: tiefgezogen,
 innen komplett gebürstet



Modell	EE 5 x 5-4,3	EE 3,8 x 5,8	ED 7,1 x 5,8
Beschreibung	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	Einbau-Schwenkbecken	Einbau-Doppelschwenkbecken
Auslaufprägung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Außenmaße (mm)	500 x 500 mm	380 x 580 mm	710 x 580 mm
Ausschnittmaße (mm)	480 x 480 mm	360 x 560 mm	690 x 560 mm
Beckenmaße (mm)	400 x 400 x 300 mm	302 x 502 x 300 mm	302 x 502 x 300 mm
Zeichnung			
Lieferumfang	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung	inkl. Befestigungselemente und umlaufender Dichtung
Zubehör	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 964)	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 964)	Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig, Best.-Nr. 369 964) und Ablaufverbindung für Doppelbecken 1 1/2" (Best.-Nr. 369 969)
Best.-Nr.	504 032	505 035	505 037







Weitere Informationen über diese Produkte
 und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie
 gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

EINSCHWEISS-SCHWENKBECKEN UND -DOPPELSCHWENKBECKEN

zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten

Werkstoff: CNS 18/10
 Becken: innen gebürstet, außen unbehandelt,
 Boden mit Gefälle zum Auslauf für
 vollständiges Abfließen



Modell	E 4 x 4 x 3	E 3 x 5 x 3	DB 6,6 x 5,4
Beschreibung	Schwenkbecken mit kleinem Bodenradius	Schwenkbecken	Doppel-Schwenkbecken
Auslaufprägung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Ausschnittsmaße			
Stegbreite minimum	50 mm	50 mm	50 mm
Beckenmaße (mm)	400 x 400 x 300 mm	302 x 502 x 300 mm	je 302 x 502 x 300 mm
Randbreite umlaufend	20 mm	15 mm	20 mm
Zeichnung			
Becken	1 Becken, tiefgezogen, mit kleinem Bodenradius, Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt	1 Becken, tiefgezogen, Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt	2 Becken, tiefgezogen, Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt
Zubehör	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 964)	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 964)	Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig, Best.-Nr. 369 964) und Ablaufverbindung für Doppelbecken 1 1/2" (Best.-Nr. 369 969)
Best.-Nr.	200 470	205 873	205 876

Weitere Informationen über diese Produkte
 und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie
 gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).











EINSCHWEISSBECKEN **SOFTLINE** zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten

Werkstoff: CNS 18/10
 Becken: nahtlos tiefgezogen,
 innen gebürstet, außen unbehandelt,
 Boden mit Gefälle zum Auslauf für
 vollständiges Abfließen

Modell	E 2,4 x 3,4 x 1,5	E 2,4 x 3,7 x 1,5	E 3,4 x 2,4 x 1,5	E 3,7 x 3,4 x 1,5 Auslauf rechts	E 3,7 x 3,4 x 1,5 Auslauf links
Auslaufprägung	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Ausschnittmaße (mm)					
Stegbreite minimum	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Beckenmaße (mm)	240 x 340 x 150 mm	240 x 370 x 150 mm	340 x 240 x 150 mm	370 x 340 x 150 mm	370 x 340 x 150 mm
Randbreite umlaufend	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Zeichnung					
Ausführung	ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	--	ohne Überlaufpräg., Auslauf rechts	ohne Überlaufpräg., Auslauf links
Becken	Innen komplett gebürstet, Randausführung gekröpft			Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft	
Zubehör	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 961)	Standrohrventil 1 1/2" (Best.-Nr. 369 961)	--	Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 972)	Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 972)
Best.-Nr.	200 855	203 400	--	363 856	363 857
Ausführung	mit Überlaufprägung (mittig Stirnseite)	mit Überlaufprägung (mittig Stirnseite)	mit Überlaufprägung (mittig Längsseite)	mit Überlaufprägung, Auslauf rechts	mit Überlaufprägung, Auslauf links
Becken	Innen komplett gebürstet, Randausführung gekröpft			Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft	
Zubehör	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" mit Verlängerung (Best.-Nr. 298 026)	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)	Ab- und Überlaufventil 2" (Best.-Nr. 572 232)	Ab- und Überlaufventil 2" (Best.-Nr. 572 232)
Best.-Nr.	200 856	201 148	298 025	364 208	364 209

EINSCHWEISSBECKEN **SOFTLINE** zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten













E 4 x 4 x 2	E 4 x 4 x 2,5	E 5 x 5 x 2,5	E 5 x 5 x 3	E 5 x 5 x 3,5
2"	2"	2"	2"	2"
				
20 mm	20 mm	50 mm	50 mm	50 mm
400 x 400 x 200 mm	400 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 250 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 350 mm
20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
				
ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung
Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt				
Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 973)	Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 974)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 965)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 967)
2 200 454	2 200 929	2 200 931	2 200 932	2 200 933

Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

EINSCHWEISSBECKEN **HARDLINE** zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten

Werkstoff: CNS 18/10
 Becken: nahtlos tiefgezogen,
 innen gebürstet, außen unbehandelt,
 Boden mit Gefälle zum Auslauf für
 vollständiges Abfließen

Modell	E 4 x 4 x 3	E 4,5 x 4,5 x 2,5	E 5 x 4 x 2,5	E 5 x 4 x 3	E 6 x 5 x 2,5
Auslaufprägung	2"	2"	2"	2"	2"
Ausschnittmaße (mm)					
Stegbreite minimum	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Beckenmaße (mm)	400 x 400 x 300 mm	450 x 450 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 300 mm	600 x 500 x 250 mm
Randbreite umlaufend	20 mm	20 mm	15 mm	15 mm	23 mm
Zeichnung					
Ausführung	ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	Auslauf rechts, ohne Überlaufprägung	Auslauf rechts ohne Überlaufprägung	Auslauf rechts ohne Überlaufprägung
Becken	Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt				Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft
Zubehör	Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 975)	Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung (Best.-Nr. 369 974)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 965)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 965)
Best.-Nr.	200 930	201 292	2 200 463	2 208 197	200 934
Ausführung	--	--	Auslauf links ohne Überlaufprägung	Auslauf links ohne Überlaufprägung	Auslauf links ohne Überlaufprägung
Becken	Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt				Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft
Zubehör	--	--	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 965)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 965)
Best.-Nr.	--	--	2 200 464	2 208 198	200 935

EINSCHWEISSBECKEN **HARDLINE** zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten






E 6 x 5 x 3	E 6 x 6 x 3	E 7 x 6 x 3	E 7,5 x 5,6 x 3,8	E 5 x 3 x 1,5 (Handwaschbecken)
2"	2"	2"	2"	1 1/2"
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
600 x 500 x 300 mm	600 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	750 x 560 x 380 mm	500 x 300 x 150 mm
23 mm	23 mm	23 mm	23 mm	20 mm
Auslauf rechts, ohne Überlaufprägung	ohne Überlaufprägung	Auslauf rechts, ohne Überlaufprägung	Auslauf links, ohne Überlaufprägung, ohne Bodengefälle	mit Überlaufprägung (mittig Längsseite)
Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft	Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt			
Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 968)	Ab- und Überlaufventil 1 1/2" (Best.-Nr. 223 063)
203 569	200 936	200 937	200 939	201 483
Auslauf links ohne Überlaufprägung	--	Auslauf links ohne Überlaufprägung	--	--
Seitenwände innen gebürstet, Randausführung gekröpft		Seitenwände innen gebürstet, Randausführung glatt		
Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	--	Standrohrventil 2" (Best.-Nr. 369 966)	--	--
203 570	--	200 938	--	--





Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

ZUBEHÖR

Handtuchspender, Seifen-/Desinfektionsspender, Papierkorb








Abbildung	Modell	Bezeichnung	Füllmenge	Maße (mm)	Best.-Nr.
	Handtuchspender	Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material: Edelstahlgehäuse geschliffen	250–500 St. je Handtuchqualität	275 x 130 x 355	144 663
	Seifen-/ Desinfektions- spender	Seifen-/Desinfektionsspender, Material: Edelstahlgehäuse geschliffen	1 Liter	94 x 162 x 273	144 665
	Papierkorb	Für gebrauchte Papierhandtücher. Aus Stahlgitter, kunststoffbeschichtet, weiß (auch für Wandmontage geeignet)	60 Liter	400 x 280 x 630	143 840

Standrohrventile und Eckschutzsiebe

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Becken mit Tiefe (mm)	für Wasserstand (mm)	Best.-Nr.
	Standrohrventil mit Gummikonus 1 1/2"	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 1 1/2", Messing verchromt	150	130	369 961
			200	180	369 962
			250	200	369 963
			300	250	369 964
	Standrohrventil mit Gummikonus 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", Messing verchromt	150	130	369 972
			200	180	369 973
			250	200	369 974
			300	250	369 975
	Standrohrventil mit Metallkonus 2"	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", Messing verchromt	250	200	369 965
			300	250	369 966
			350	300	369 967
			400	380	369 968
	Eckschutzsieb	Eckschutzsieb aus CNS, gelocht einschl. Befestigungsmaterial	200	--	503 415
			250	--	502 829
			300	--	502 830
			350	--	502 831
			400	--	503 416





ZUBEHÖR

Ventile, Ab- und Überlaufgarnitur, Ablaufverbindung, Geruchsverschluss

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	für Breite (mm)	Best.-Nr.
	Ablaufventil HV	Hebel-Ablaufventil HV (ohne Kipphebel)	ca. 2"	Bitte Beckenbreite angeben. Spezielle Auslaufprägung im Becken erforderlich!	137 167
	Ab- und Überlaufventil HÜV	Hebel-Überlaufventil (ohne Kipphebel)	ca. 2"	Bitte Beckenbreite angeben. Spezielle Auslaufprägung im Becken erforderlich!	550 405
ohne Abbildung	Kipphebel	passend zu Ablaufventilen HV/HÜV/DHÜV	--	350 400 500 600 700	550 017 550 018 550 019 550 020 550 021
	Stopfventil	Stopfventil mit Kette und Kelchplatte	1 1/2"	--	137 277
		Stopfventil mit Kette und Kelchplatte	2"	--	372 493
	Ab- und Überlaufventil	Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe bis 150 mm	1 1/2"	--	223 063
		Ab- und Überlaufventil mit Verlängerungsstück (spez. für Modell E 2,4 x 3,4 x 1,5)	1 1/2"	--	298 026 572 232
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe mit 150 mm	2"	--	572 820
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe ab 200 mm	1 1/2" und 2" (inkl. Adapter für 1 1/2")	--	
	Doppel Ab- und Überlaufgarnitur	Doppel Ab- und Überlaufgarnitur	1 1/2"	--	504 748
	Ablaufverbindung	für Doppelbecken	1 1/2"	--	369 969
		für Doppelbecken	2"	--	369 970
	Geruchsverschluss	Kunststoff mit verstellbarem Auslauf, Abgang 50 mm Ø	1 1/2" 2"	-- --	137 267 369 971

ZUBEHÖR

Mischbatterien, Geschirrwashbrausen, Unterspülarmaturen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	Lochabst. (mm)	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.
	Zweigriff-Mischbatterie BLANCO SPICA Hochdruck	Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	--	35	200	170	137 324
	Zweigriff-Mischbatterie BLANCO SPICA Niederdruck	Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf für Boiler	1/2"	--	35	200	170	137 443
	Einhebeleinloch-Mischbatterie BLANCO WEGA Hochdruck	Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	--	35	210	160	137 228
	Mischbatterie mit selektiver Steuerung	berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Sensor in der Armatur (Auslösung optoelekt.), Anschluss 230 V	1/2"	--	32	134	120	137 485
	Mischbatterie mit selektiver Steuerung	dto., jedoch mit Batteriebetrieb, 3 V Batterie	1/2"	--	32	134	120	572 442
	Geschirrwashbrause, Stand	Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf	1/2"	153	22	300	1100	137 379
	Geschirrwashbrause, Wand	Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf	1/2"	153	--	300	1100	137 380


ZUBEHÖR

Klapproste, Konsolen, Anschraubzarge, Wandanschlussprofil


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Rohr (mm)	Breite (mm)	für Becken (mm)	Best.-Nr.
ohne Abbildung	Auflagerost	Auflagerost aus Kunststoff	--	--	370 x 340	365 339
	Klapprost	Klapprost aus CNS inkl. Befestigungsmaterial	--	--	370 x 340	565 930
		Klapprost aus CNS für Ausgussbecken Modell AB inkl. Befestigungsmaterial	--	--	500 x 500 600 x 600	565 932 565 933
	Wandanschlussprofil	Wandanschlussprofil aus Kunststoff (grau) für Spültischabdeckungen mit Stehbord	--	--	--	137 513

INSTALLATIONSZEICHNUNGEN

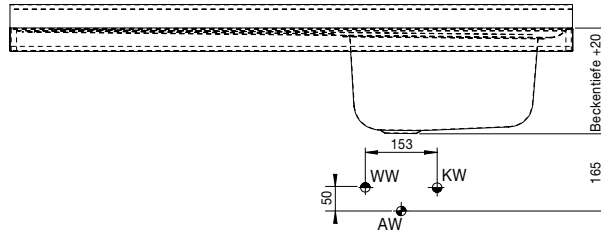
Installation
Spüle mit 1 Becken




Installation
Spüle mit 2 Becken

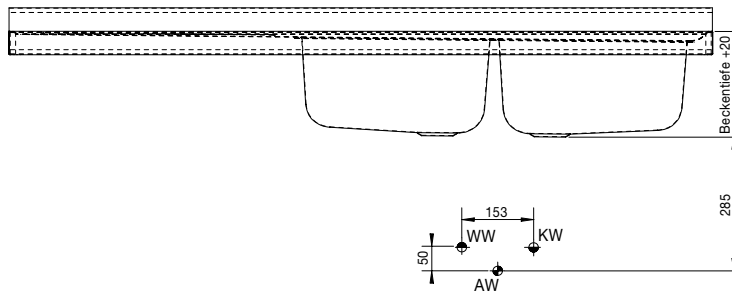

Installation
Ausgussbecken




Installation
Handwaschbecken



INSTALLATIONSZEICHNUNGEN Installation Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination

(für Arbeitshöhe 850 mm)

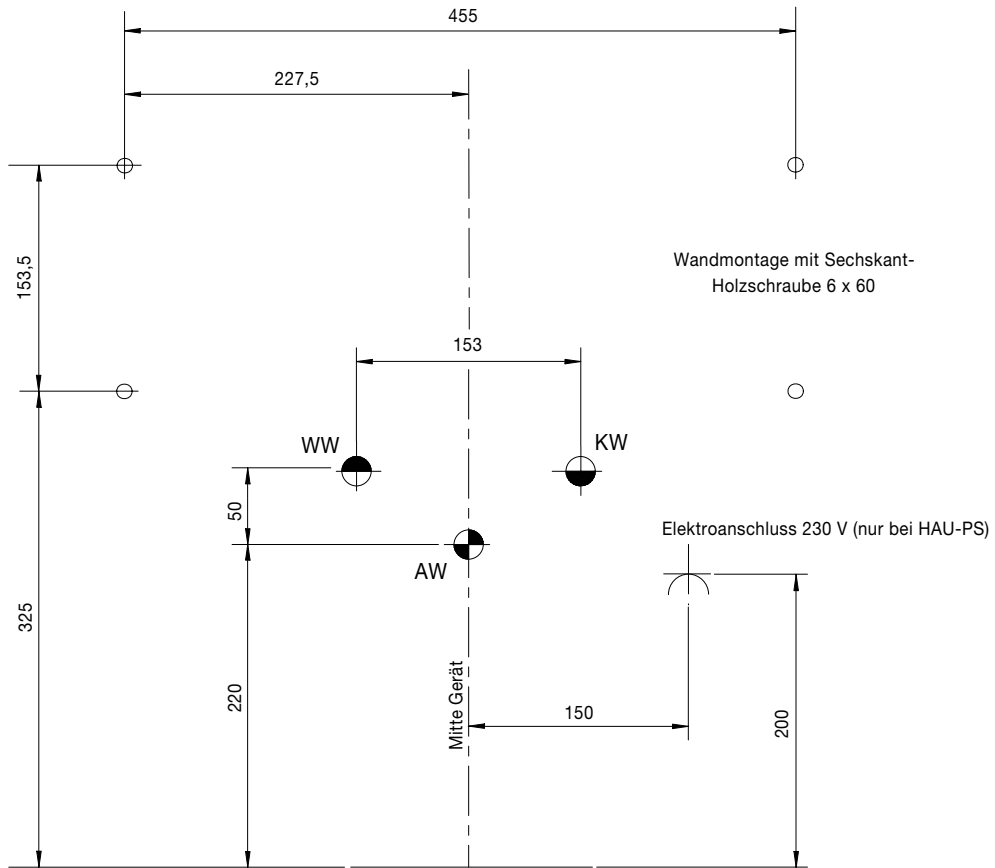Anschlussmaße



DIE BLANCO PROFESSIONAL GRUPPE.

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in vier hochspezialisierten Geschäftseinheiten: Catering – Produkte und komplette Systeme für professionelle Großküchen. Medical – medizinisches Funktionsmobiliar für Kliniken, Praxen und Ambulanzen. Industrial – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie. Und Foodservice – Ausstattung für die Systemgastronomie sowie von Bordküchen und Bistros in Schnellzügen.

BLANCO Professional wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon 07045 44-81900
Telefax 07045 44-81212
catering@blanco.de
www.blanco-professional.de

BLANCO
PROFESSIONAL

Catering

Foodservice

Medical

Industrial